

## Gamme imageRUNNER ADVANCE DX C5800

Couleur  
Volume moyen  
Multifonction

Vitesse d'impression pouvant atteindre 70 ppm  
(N et B et couleur)

Vitesse de numérisation pouvant atteindre 270 ipm  
(N et B et couleur, 300 ppp, recto verso)

Format d'impression maximal de 12 x 18 po

Capacité de papier maximale de 6 350 feuilles

L'offre complète d'imprimantes multifonctions imageRUNNER ADVANCE DX et de solutions intégrées de Canon peut **simplifier** l'expérience de l'utilisateur et la gestion des technologies, aider à **gérer** l'information confidentielle et les coûts d'impression, et permettre aux investissements technologiques d'**évoluer** au rythme des besoins changeants.



### EFFICACITÉ DES FLUX DE DOCUMENTS

- Écran tactile intuitif de 10,1 po fonctionnant comme celui d'un téléphone intelligent.
- Expérience unique et personnalisée selon les préférences de l'utilisateur grâce à My ADVANCE.
- Prise en charge de solutions mobiles et intégration de nombreux services infonuagiques courants comme Google Disque<sup>1</sup>.
- Numérisation et conversion de documents en divers formats consultables.
- Compatibilité avec les logiciels de Canon et de différents tiers grâce à la plateforme d'application intégrée.
- Possibilité de glisser-déposer des fichiers directement dans des dossiers actifs et d'imprimer automatiquement selon des paramètres prédéfinis, comme le nombre de copies et les options de finition.



### SÉCURITÉ

- Fonctions de sécurité avancées de série protégeant l'information confidentielle et contribuant à la conformité réglementaire.
- Intégration aux systèmes SIEM<sup>\*2</sup> existants de tiers afin de donner en temps réel un portrait complet des menaces potentielles pour le réseau et les imprimantes.
- Technologie vérifiant au démarrage que le processus d'amorçage, le micrologiciel et les applications n'ont pas été altérés. McAfee Embedded Control<sup>3</sup> utilisant une liste blanche comme protection contre les maliciels et l'altération du micrologiciel et des applications.
- Politiques de sécurité gérées au moyen d'un mot de passe distinct, configurées à partir d'un emplacement central et exportées à d'autres appareils compatibles.
- Contrôle de l'accès à l'appareil et aux différentes fonctions grâce à une multitude de méthodes d'authentification flexibles : par NIP, par nom d'utilisateur et mot de passe ou par carte<sup>4</sup>.



### QUALITÉ ET FIABILITÉ

- Fiabilité et technologies dignes de la réputation de Canon pour une productivité élevée et une incidence minimale sur les ressources de soutien.
- Technologies d'imagerie et toner de haut calibre, combinés au profil V<sup>2</sup> Colour, produisant des images saisissantes à tout coup.
- Temps de disponibilité maximisé grâce aux alertes sur l'état des fournitures, en plus des vidéos de maintenance intuitive pour le remplacement des consommables par l'utilisateur.
- Nombreuses récompenses et distinctions accordées aux modèles imageRUNNER ADVANCE par d'éminents analystes de l'industrie, souvent pour leur grande fiabilité.

\* Gestion de l'information et des événements de sécurité.



## GESTION DES APPAREILS ET DU PARC

- Déploiement rapide et facile.
- Diagnostic à distance et gestion du cycle de vie des pièces favorisant la maintenance proactive et le dépannage rapide.
- Fonctions simples et intuitives pour surveiller l'état des appareils et des consommables, éteindre les appareils à distance, recueillir les relevés de compteur, gérer les réglages et appliquer des politiques de sécurité.
- Micrologiciel commun et mises à jour régulières grâce à la plateforme de micrologiciel unifiée, qui assure l'amélioration continue et l'uniformité de tous les appareils du parc.



## GESTION DES COÛTS


- Suivi et analyse des tâches d'impression, de copie, de numérisation et de télécopie pour répartir les coûts entre les services ou les projets.
- Application de politiques d'impression et de restrictions par utilisateur pour réduire les impressions inutiles et ainsi réaliser des économies.
- Solution infonuagique de série avec tableau de bord centralisé donnant une vue d'ensemble des activités d'impression à la minute près.
- Possibilité de passer à un serveur uniFLOW ou à une solution infonuagique offrant des fonctions complètes de comptabilité et de production de rapports pour les appareils compatibles de Canon ou de tiers, l'impression sur n'importe quel appareil, l'acheminement des tâches et de puissants flux de numérisation.



## DURABILITÉ

- Combinaison de technologies de fixation et de toner à basse température de fusion qui réduit au minimum la consommation d'énergie.
- Promotion de pratiques écoresponsables par de nombreux réglages permettant d'économiser du papier et de l'énergie.
- Certification ENERGY STAR<sup>MD</sup>.

## OPTIONS DE CONFIGURATION

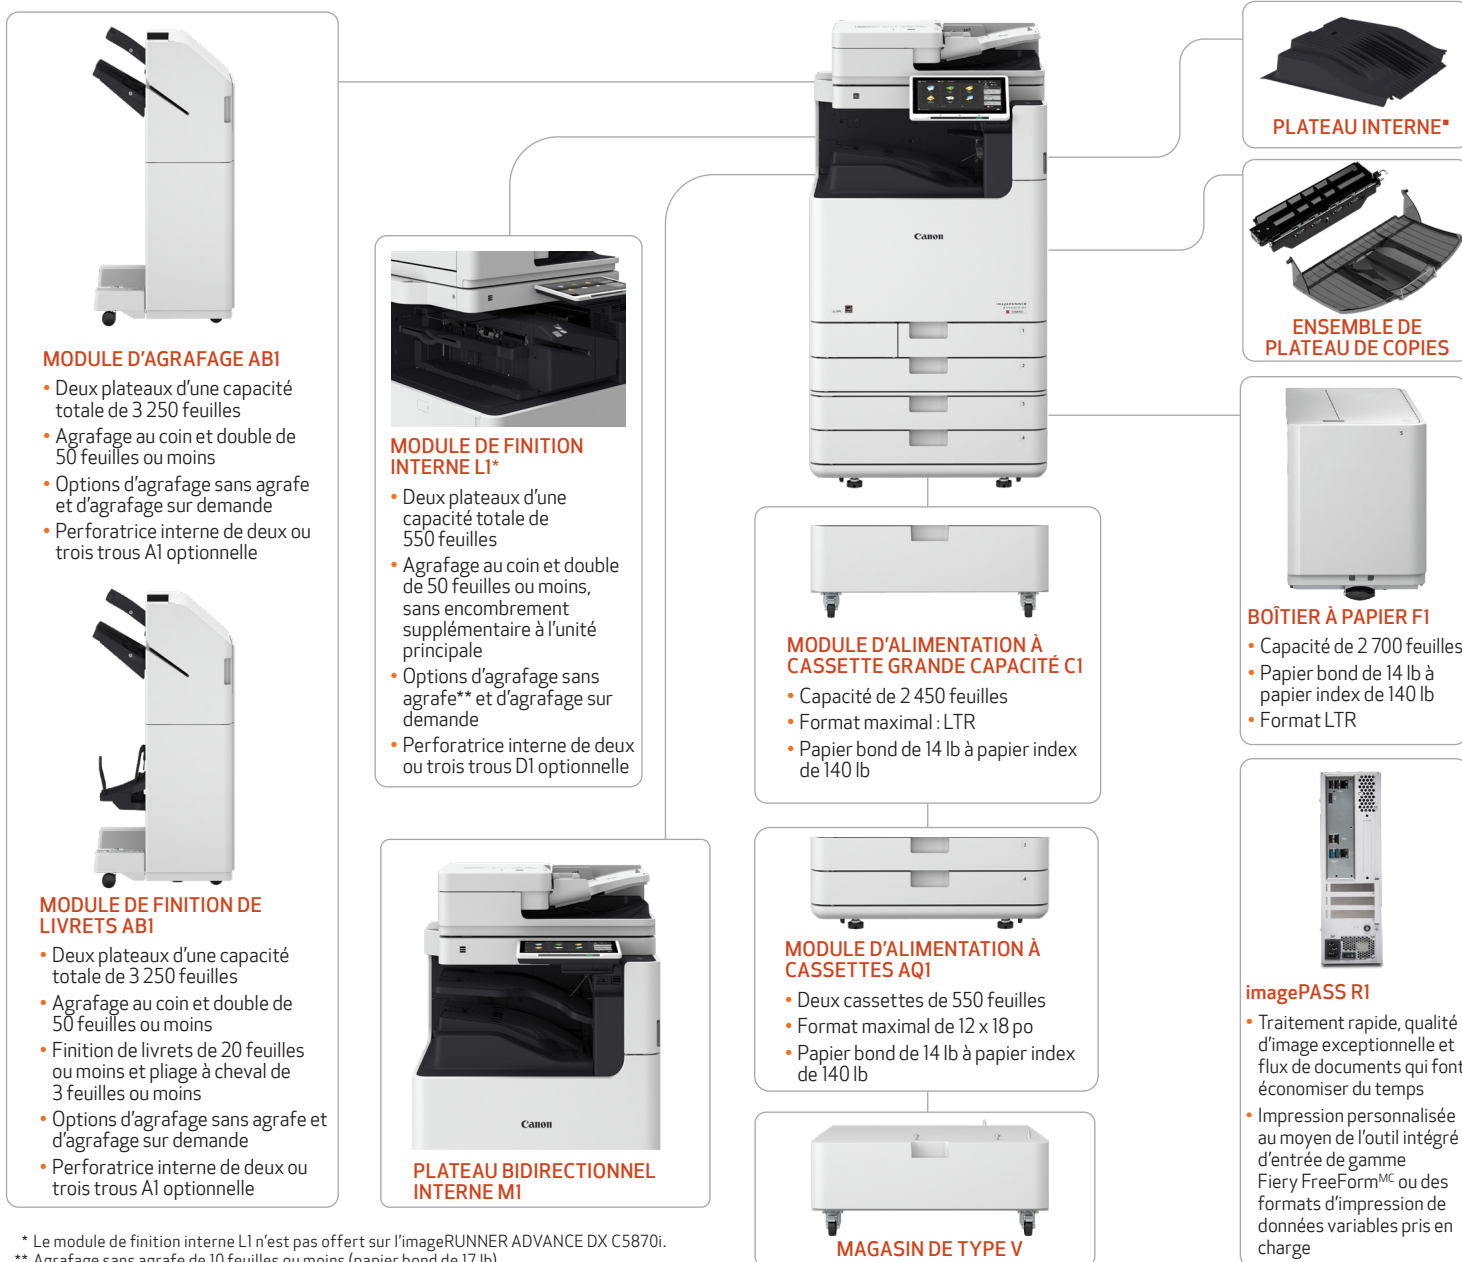

\* Le module de finition interne LI n'est pas offert sur l'imageRUNNER ADVANCE DX C5870i.  
 \*\* Agrafage sans agrafe de 10 feuilles ou moins (papier bond de 17 lb).  
 ■ Requis si le module d'agrafage ABI et le module de finition de livrets ABI ne sont pas installés.

# SPÉCIFICATIONS

## Unité principale

### Type

Appareil multifonction laser couleur

### Fonctions de base

De série : Impression, copie, numérisation, envoi et stockage  
En option : Télécopie

### Panneau de commande

Panneau intégré avec écran couleur WSVGA ACL à matrice active de 10,1 po

### Mémoire

Mémoire vive de 5 Go

### Disque SSD

De série : 256 Go  
En option : 1 To

### Connexions d'interface

Réseau : 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T  
Réseau local sans fil (IEEE 802.11 b/g/n)  
En option : Bluetooth LE

### Autres

De série : Port USB 2.0 (hôte), port USB 3.0 (hôte), port USB 2.0 (appareil)  
En option : Interface de contrôle de la copie

### Capacité de sortie (LTR; papier bond de 20 lb)

De série : 250 feuilles  
Maximum : 3 450 feuilles (avec le module d'agrafage ABI ou le module de finition de livrets ABI et l'ensemble de troisième plateau de copies A1)

### Sources d'alimentation papier (LTR; papier bond de 20 lb)

De série : 2 cassettes de 550 feuilles et 1 alimenteur manuel de 100 feuilles  
En option : 2 cassettes de 550 feuilles (module d'alimentation à cassettes AM1), 1 cassette grande capacité de 2 450 feuilles (module d'alimentation à cassette grande capacité C1) et 1 boîtier à papier de 2 700 feuilles (boîtier à papier F1)

### Capacité de papier (LTR; papier bond de 20 lb)

De série : 1 200 feuilles  
Maximum : 6 350 feuilles

### Fonctions de finition

De série : Assemblage et regroupement  
Avec les options : Assemblage, regroupement, séparation, agrafage, agrafage à cheval, perforation, agrafage sans agrafe et agrafage sur demande<sup>5</sup>

### Types de papier pris en charge

Plateau multifonction : Papier fin, ordinaire, recyclé, couleur, épais, couché, calque, bond, préperforé, à en-tête et à onglet; transparents, étiquettes et enveloppes  
Cassettes : Papier fin, ordinaire, recyclé, couleur, épais, bond, préperforé et à en-tête; transparents et enveloppes<sup>6</sup>

### Formats de papier pris en charge

Cassette supérieure : LTR, EXEC, STMT-R, enveloppes (COM10 n° 10, Monarch, DL et ISO-C5) et format personnalisé (de 3 7/8 x 5 7/8 po à 11 3/4 x 8 1/2 po)  
Cassette inférieure : 12 x 18 po, 11 x 17 po, LGL, LTR, LTR-R, EXEC, STMT-R, enveloppes (COM10 n° 10, Monarch, DL et ISO-C5) et format personnalisé (de 3 7/8 x 5 7/8 po à 12 x 18 po)  
Plateau multifonction : 12 x 18 po, 11 x 17 po, LGL, LTR, LTR-R, EXEC, STMT-R, enveloppes (COM10 n° 10, Monarch, DL et ISO-C5), format d'enveloppe personnalisé (de 3 7/8 x 3 1/2 po à 12 5/8 x 18 po) et format personnalisé ou format libre (de 3 7/8 x 5 1/2 po à 12 5/8 x 18 po)

### Poids de papier pris en charge

Cassettes : Papier bond de 14 lb à papier index de 140 lb (de 52 à 256 g/m<sup>2</sup>)  
Alimenteur manuel : Papier bond de 14 lb à papier couverture de 110 lb (de 52 à 300 g/m<sup>2</sup>)  
Recto verso : Papier bond de 14 lb à papier index de 140 lb (de 52 à 256 g/m<sup>2</sup>)

### Vitesse de copie et d'impression maximale (N et B et couleur)

C5870i : 70 ppm (LTR); 42 ppm (LTR-R); 40 ppm (LGL); 35 ppm (11 x 17 po)  
C5860i : 60 ppm (LTR); 36 ppm (LTR-R); 34 ppm (LGL); 32 ppm (11 x 17 po)  
C5850i : 50 ppm (LTR); 30 ppm (LTR-R); 29 ppm (LGL); 27 ppm (11 x 17 po)  
C5840i : 40 ppm (LTR); 24 ppm (LTR-R); 23 ppm (LGL); 21 ppm (11 x 17 po)

### Délai de réchauffement

À la mise sous tension : Environ 6 secondes<sup>7</sup>  
Du mode veille<sup>8</sup> : C5870i : Environ 7 secondes  
C5860i/ C5850i/ C5840i : Environ 6 secondes

### Mode de démarrage rapide :

Environ 4 secondes<sup>9</sup>

### Dimensions (L x P x H.)

24 3/8 x 28 1/2 x 36 7/8 po (620 x 722 x 937 mm)<sup>10</sup>

### Encombrement (L x P)

Configuration de base : 44 7/8 x 45 3/4 po (1 138 x 1 162 mm) (panneau droit, plateau multifonction et cassettes ouverts)  
Configuration complète : 73 1/2 x 45 3/4 po (1 866 x 1 162 mm) (module d'agrafage ABI ou module de finition de livrets ABI avec plateau de rallonge ouvert et boîtier à papier F1 avec cassettes ouvertes)

### Poids<sup>11</sup>

C5870i : Environ 238,1 lb (108 kg)  
C5860i/ C5850i : Environ 231,5 lb (105 kg)  
C5840i : Environ 229,3 lb (104 kg)

## Spécifications d'impression

### Résolution d'impression

1 200 x 1 200 ppp

### Langages de description de page de série

UFR II, PCL 6 et Adobe PS 3

### Types de fichier pris en charge

PDF, TIFF, JPEG, EPS<sup>12</sup> et XPS

### Impression mobile et infonuagique

Éventail de logiciels et de solutions MEAP offerts de série et en option (dont AirPrint, Mopria, Impression universelle de Microsoft<sup>MD</sup>, Canon PRINT Business et uniFLOW Online), permettant d'activer l'impression à partir d'appareils mobiles, d'appareils connectés à Internet ou de services infonuagiques, au besoin. Pour en savoir plus, communiquez avec votre représentant des ventes.

### Polices

PCL : 93 polices à caractères romains, 10 polices matricielles, 2 polices ROC, polices Andalé Mono WT J/K/S/T (versions japonaise, coréenne, chinoise simplifiée et chinoise traditionnelle)<sup>13</sup> et codes à barres<sup>14</sup>  
PS : 136 polices à caractères romains

### Système d'exploitation<sup>15</sup>

UFR II/PS : Windows<sup>MD</sup> 7/8.1/10, Windows Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019 et Mac OS X (10.11 ou version ultérieure)  
PCL : Windows<sup>MD</sup> 7/8.1/10 et Windows Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019  
PPD : Windows<sup>MD</sup> 7/8.1/10 et Mac OS X (10.10 ou version ultérieure)

## Spécifications de copie

### Délai de première copie

C5870i : 2,7 secondes (N et B) / 3,7 secondes (couleur) ou plus  
C5860i : 2,9 secondes (N et B) / 4,2 secondes (couleur) ou plus  
C5850i : 3,3 secondes (N et B) / 4,9 secondes (couleur) ou plus  
C5840i : 4,1 secondes (N et B) / 6,1 secondes (couleur) ou plus

### Résolution de copie

600 x 600 ppp

### Copies multiples

Maximum de 999

### Réduction/agrandissement

25 à 400 % (par incréments de 1 %)

### Rapports de réduction et d'agrandissement préérigés

25 %, 50 %, 64 %, 73 %, 78 %, 100 % (1:1), 121 %, 129 %, 200 %, 400 %

## Spécifications de numérisation

### Type

Alimenteur automatique recto verso à passage unique

### Capacité de l'alimenteur

200 feuilles (papier bond de 20 lb)

### Formats de papier pris en charge par l'alimenteur

11 x 17 po, LGL, LTR, LTR-R, STMT, STMT-R et personnalisé (2 3/4 x 5 1/2 po à 12 x 17 po)

### Poids de papier pris en charge par l'alimenteur

Recto : Papier bond de 13,3 lb à papier couverture de 80 lb (de 50 à 220 g/m<sup>2</sup>) (N et B et couleur)  
Recto verso : Papier bond de 13,4 lb à papier couverture de 80 lb (de 50 à 220 g/m<sup>2</sup>) (N et B et couleur)

### Originaux acceptés sur la vitre d'exposition

Feuilles, livres et objets tridimensionnels

### Récupération des documents à partir de l'ordinateur

Réseau couleur ScanGear2 pour TWAIN et WIA  
Systèmes d'exploitation : Windows<sup>MD</sup> 7/8.1/10, Windows Server pris en charge : 2008/2008 R2/2012/2012 R2/ 2016

### Résolution de numérisation maximale

Copie : 600 x 600 ppp  
Envoi : 600 x 600 ppp (à partir du numériseur; SMB/FTP/WebDAV/télécopie Internet) 600 x 600 ppp (à partir de l'ordinateur)  
Télécopie : 600 x 600 ppp

### Numérisation mobile et infonuagique

Éventail de solutions offertes pour activer la numérisation vers les appareils mobiles ou les services infonuagiques compatibles, au besoin.

### Vitesse de numérisation (N et B/couleur; LTR)

Recto : 135/135 ipm (300 ppp) et 80/80 ipm (600 ppp)

Recto verso : 270/270 ipm (300 ppp) et 160/90 ipm (600 ppp)

## Spécifications d'envoi

### Destinations

De série : Courriel/télécopie Internet (SMTP), SMB 3.0, FTP, WebDAV et boîte aux lettres  
En option : Télécopie Super G3 et télécopie IP

### Carnet d'adresses

LDAP (2 000)/local (1 600)/composition rapide (200)

### Résolution d'envoi maximale

À partir du numériseur : 600 x 600 ppp

À partir de l'ordinateur : 600 x 600 ppp

### Protocoles de communication

Fichier : FTP (TCP/IP), SMB 3.0 (TCP/IP) et WebDAV  
Courriel : SMTP et POP3

### Formats de fichier

De série : TIFF, JPEG, PDF (crypté, compact, consultable, application de politiques, optimisés pour le Web, couleurs limitées, signature de l'appareil et signature de l'utilisateur), PDF A/1-b, XPS (compact, consultable, signature de l'appareil et signature de l'utilisateur) et Office Open XML (PowerPoint et Word)

## Spécifications de télécopie (en option)

### Vitesse de modem

Super G3 : 33,6 Ko  
G3 : 14,4 Ko

### Méthodes de compression

MH, MR, mmR et JBIG

### Résolution

400 x 400 ppp, 200 x 400 ppp, 200 x 200 ppp et 200 x 100 ppp

### Formats d'envoi et d'enregistrement

STMT-R à 11 x 17 po

### Mémoire du télécopieur

30 000 pages (2 000 tâches)

### Composition rapide

Maximum 200 touches

### Compositions/destinations de groupe

Maximum 199 touches

### Diffusion séquentielle

Maximum 256 adresses

### Sauvegarde de la mémoire

Oui

## Spécifications de mémorisation

### Boîtes aux lettres (nombre maximal)

100 boîtes de réception d'utilisateur, 1 boîte de réception en mémoire et 50 boîtes de réception de télécopies confidentielles; stockage de 10 000 pages ou moins (2 000 tâches)

### Espace avancé

Protocole de communication : SMB ou WebDAV

Ordinateur

client

compatible : Windows 8.1/10

Connexions simultanées maximales

SMB : 64

WebDAV : 3

### Espace disque disponible pour l'espace avancé

Environ 16 Go (disque dur de série)

Environ 480 Go (disque dur de 1 To en option)

## Spécifications de sécurité

### Authentification et contrôle d'accès

Authentification de l'utilisateur (connexion par avatar, par avatar et par NIP, par carte, par nom d'utilisateur et mot de passe, par appareil mobile; connexion au niveau de la fonction), authentification par identifiant de service (connexion par identifiant de service et NIP; connexion au niveau de la fonction), uniFLOW Online Express<sup>16</sup> (connexion par NIP, par avatar, par avatar et NIP, par carte, par carte et NIP, par nom d'utilisateur et mot de passe, par identifiant de service et NIP; connexion au niveau de la fonction), système de gestion des accès (contrôle des accès)

### Sécurité des documents

Sécurité d'impression (impression sécurisée, impression sécurisée cryptée, attente forcée, impression sécurisée uniFLOW<sup>17</sup>), sécurité des données reçues (boîte de réception de télécopies confidentielle avec fonction de transfert automatique), numérisation sécurisée (PDF crypté, signature de l'appareil pour PDF/XPS, signature de l'utilisateur pour PDF/XPS, intégration d'Adobe LiveCycle<sup>MD</sup> Rights Management ES2.5), boîte aux lettres sécurisée (protection de la boîte aux lettres par mot de passe, contrôle des accès à l'espace avancé), sécurité des données envoyées (protection des transmissions par mot de passe, restriction d'envoi de courriels ou de fichiers, confirmation du numéro de télécopie, autorisation/restriction d'envoi par pilote de télécopie, autorisation/restriction d'envoi à partir de l'historique, prise en charge de S/MIME), suivi des documents (filigrane de sécurité)

### Sécurité du réseau

TLS 1.3, IPSec, authentification IEEE 802.1x, SNMP 3.0, pare-feu (filtrage d'adresses MAC/IP), prise en charge de deux réseaux (réseau local sans fil et avec fil, deux réseaux locaux avec fil), désactivation des fonctions non utilisées (activation/désactivation de protocoles ou d'applications, de l'interface utilisateur distante ou de l'interface USB), télécopieur G3 ou port USB isolés du réseau local, interdiction d'exécution des fichiers enregistrés dans l'espace avancé de l'appareil multifonction, fonction Lire et envoyer pour les courriels contenant des virus

### Sécurité de l'appareil

Protection des données du disque SSD (cryptage des données [validation FIPS 140-2], verrouillage du disque SSD), réinitialisation du disque SSD de série, module de plateforme sécurisé (TPM), dissimulation du journal des tâches, protection et vérification de l'intégrité des logiciels de l'appareil (vérification du système au démarrage, détection d'intrusions à l'exécution)

### Gestion et vérification de l'appareil

Mot de passe administrateur, certificat et clé numériques, journal d'audit, coopération avec un système d'audit de sécurité externe (gestion de l'information et des événements de sécurité), journalisation des données d'image, configuration de politiques de sécurité

## Spécifications physiques et énergétiques

### Environnement d'utilisation

Température : 10 à 30 °C

Humidité

relative : Entre 20 et 80 %

### Alimentation électrique

C5870i/

C5860i/ 110 à 127 V, 60 Hz, 12 A

C5850i:

C5840i: 110 à 127 V, 60 Hz, 10 A

### Consommation d'énergie

Maximum : Environ 1 800 W

En attente : Environ 56,1 W<sup>18</sup>

En mode veille :

Valeur TEC (consommation d'énergie typique)<sup>20</sup>

C5870i: 0,86 kWh

C5860i: 0,71 kWh

C5850i: 0,57 kWh

C5840i: 0,47 kWh

### Normes

Certification ENERGY STAR<sup>MD</sup>

## Consommables

### Toner<sup>21</sup>

Toner GPR-61 (N, C, M, J)

Toner GPR-61L (C, M, J)

### Rendement du toner (estimation à une couverture de 5 %)

Toner GPR-61 (N) 71 000 pages

Toner GPR-61

(C, M, J) 60 000 pages

Toner GPR-61L

(C, M, J) 26 000 pages

<sup>1</sup> Inscription à un service infonuagique d'un tiers requise. Sous réserve des conditions du fournisseur tiers.

<sup>2</sup> Un système SIEM de tiers est requis. Sous réserve des conditions du fournisseur tiers. Canon ne garantit pas la compatibilité avec tous les systèmes SIEM de tiers.

<sup>3</sup> Cette fonction est désactivée par défaut et doit être activée par l'utilisateur. Son activation a une incidence sur le délai de réchauffement.

<sup>4</sup> Option supplémentaire requise.

<sup>5</sup> Les options de finition varient selon la configuration.

<sup>6</sup> Alimenteur d'enveloppes (de série) requis.

<sup>7</sup> Délai de la mise sous tension de l'appareil jusqu'à ce qu'il soit prêt pour la copie (il ne s'agit pas de l'attente forcée).

<sup>8</sup> Délai de la sortie du mode veille de l'appareil jusqu'à ce qu'il soit prêt pour l'impression.

<sup>9</sup> Délai de la mise sous tension de l'appareil jusqu'à ce que l'icône de copie s'affiche et s'active sur l'écran tactile.

<sup>10</sup> Comprend l'unité principale et le module d'alimentation à cassettes AQL, le module d'alimentation à cassette grande capacité C1 ou le magasin de type V.

<sup>11</sup> Comprend l'unité principale, les consommables et le module d'alimentation à cassettes AQL.

<sup>12</sup> Les fichiers EPS ne peuvent être imprimés directement qu'à partir de l'interface utilisateur distante.

<sup>13</sup> Le jeu de polices internationales PCL AI, offert en option, est requis.

<sup>14</sup> La trousse d'impression de codes à barres DI, offerte en option, est requise.

<sup>15</sup> D'autres systèmes d'exploitation ou environnements (p. ex. AS/400, UNIX, Linux et Citrix) peuvent être compatibles. Certaines de ces solutions sont payantes. Les types de périphériques SAP sont disponibles sur SAP Service Marketplace. Pour en savoir plus, communiquez avec votre représentant des ventes.

<sup>16</sup> Solution gratuite; activation requise.

<sup>17</sup> uniFLOW Online ou uniFLOW requis.

<sup>18</sup> Valeur de référence (mesurée sur l'unité).

<sup>19</sup> Certains paramètres ou certaines circonstances peuvent occasionner une consommation d'énergie en mode veille supérieure à 0,8 W.

<sup>20</sup> Selon la version 3 des spécifications ENERGY STAR pour l'équipement d'imagerie.

<sup>21</sup> Le toner GPR-61L est également offert pour l'impression couleur (C, M, J). Le rendement estimé à une couverture de 5 % est de 26 000 images.

WWW.CANON.CA



En tant que partenaire ENERGY STAR<sup>MD</sup>, Canon U.S.A., Inc. certifie que ces modèles répondent aux exigences d'efficacité énergétique d'ENERGY STAR. ENERGY STAR et la marque ENERGY STAR sont des marques déposées au Canada. Canon, imageRUNNER, imageWARE, imagePASS et le logo GENUINE sont des marques déposées ou des marques de commerce de Canon Inc. au Canada et peuvent aussi être des marques déposées ou des marques de commerce dans d'autres pays. Les produits Canon offrent certaines fonctions de sécurité, mais de nombreux facteurs peuvent influencer sur la sécurité des appareils et des données. Canon ne peut garantir que l'emploi de ses fonctions de sécurité prévient les problèmes en la matière. Aucune information contenue dans le présent document ne doit être interprétée comme un avis juridique ou un conseil de réglementation sur la conformité aux lois applicables; le client doit consulter son conseiller juridique pour s'assurer que la solution offerte est conforme aux exigences réglementaires et légales. McAfee et le logo McAfee sont des marques de commerce de McAfee, LLC au Canada ou dans d'autres pays. Tous les autres noms de produits et de marques de commerce mentionnés appartiennent à leur détenteur respectif. Les caractéristiques présentées dans ce document ne s'appliquent pas nécessairement à toutes les gammes ou à tous les produits, et il peut s'agir de fonctionnalités optionnelles. Veuillez consulter votre détaillant Canon autorisé pour en savoir plus. Produits illustrés avec des accessoires optionnels. Canon Canada n'offre aucun service juridique ou conseil quant au respect des exigences réglementaires. Chaque client doit consulter son conseiller juridique pour s'assurer que la solution offerte est conforme aux exigences réglementaires et légales. Les caractéristiques et la disponibilité des produits peuvent être modifiées sans préavis. Canon n'est pas responsable des erreurs typographiques.

© Canon Canada Inc., 2021

La reproduction de certains documents est interdite par les lois fédérales. Les contrevenants s'exposent à des sanctions. Nous vous recommandons de consulter votre conseiller juridique. Canon U.S.A., Inc. et Canon Canada Inc. entendent coopérer avec les organes d'application de la loi relativement à toute allégation de copie non autorisée.



Canon

McAfee  
PROTECTED



Pour connaître les nombreux prix reçus par Canon, visitez le [www.canon.ca/prix](http://www.canon.ca/prix)